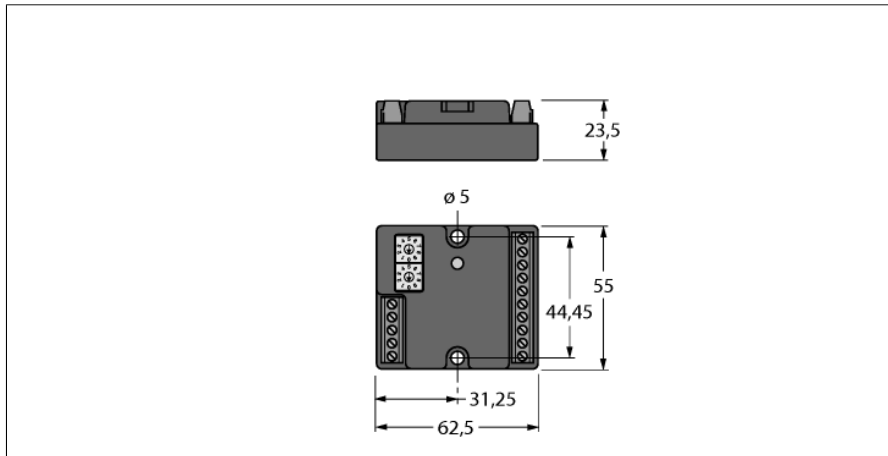


estación I/O compacta para DeviceNet

4 entradas digitales, 4 canales digitales universales

FDN20-4S-4XSG



- Slave DeviceNet™
- Regleta de bornes roscados de 5 polos para la conexión del bus de campo DeviceNet™.
- Interruptor de codificación para el ajuste de la dirección DeviceNet™
- 4 entradas digitales
- 4 canales digitales universales, DI / DO
- 24 VCC, conmutación positiva
- Corriente de salida: 0.5 A
- grado de protección IP20





Designación de tipo	FDN20-4S-4XSG
Nº de identificación	F0177
Número de canales	8
Consumo interno de corriente	< 50 mA plus alimentación I/O
Tensión de servicio a través de DeviceNet	24 VDC
Tensión de alimentación	24 VDC
Rango admisible alimentación de campo	11...26 VDC
Energía disipada, típica	≤ 1,2 W
Entradas	
Número de canales	8
Tensión de entrada	11...26VDC
Tensión de señal, nivel bajo	< 4 V
Tensión de señal, nivel alto	8 ... 24 V
Corriente de señal, nivel bajo	< 0,5 mA
Corriente de señal, nivel alto	1...3,4 mA
Corriente de entrada máx.	total: 700 mA
Número de canales	4
Tensión de salida	18...26 VCC
Corriente de salida por canal	0,5 A (de DeviceNet™)
Frecuencia de conmutación	≤ 100 Hz
Protección cortocircuito	sí
Velocidad de transmisión del bus de campo	125/250/500 Kbit/s
Direccionamiento bus de campo	0...63
Direccionamiento bus de campo	2 conmutadores giratorios dec.
Certificado UL	pol. deg.2; surr. air temp. max. 40°C; cl.2 ps req.; tight. torque max. 0.56-0.79 Nm
Medidas (An x L x Al)	55 x 62,5 x 23,5mm
Material de la cubierta	Nylon
Temperatura de servicio	-40...70 °C
Grado de protección	IP20
Aprobaciones	CE, UL
Certificado UL	pol. deg.2; surr. air temp. max. 40°C; cl.2 ps req.; tight. torque max. 0.56-0.79 Nm

estación I/O compacta para DeviceNet

4 entradas digitales, 4 canales digitales universales


FDN20-4S-4XSG

Terminal assignment

	DeviceNet y fuente de alimentación Cable de bus de campo (ejemplo): CBC5-572-2M (n.º ident. 6606065) ó RKC5701-5M (n.º ident. 6931035)	Conexión de terminal  1 = V + 2 = CAN_H 3 = SHD 4 = CAN_L 5 = V -
	Canales E/S	Conexión de terminal  1 = V - 2 = I/O 0 3 = I/O 1 4 = I/O 2 5 = I/O 3 6 = I 4 7 = I 5 8 = I 6 9 = I 7 10 = V +

estación I/O compacta para DeviceNet
4 entradas digitales, 4 canales digitales universales
FDN20-4S-4XSG

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
FDN20-BKT-DIN	6931105	Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35)	
FDN20-BKT-DIN	Z0076	Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35)	