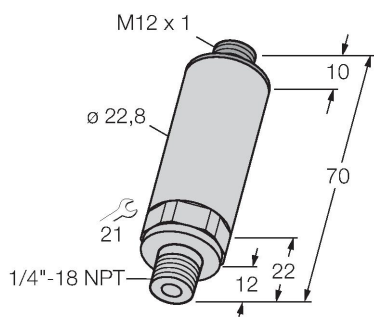


PT15PSIG-13-LI3-H1131


transmisor de presión – con salida de corriente (2 conductores)



Features

- construcción compacta y robusta
- conexión a presión con apertura de presiones pico integrada
- mínima influencia de la temperatura sobre la precisión en todo el rango de temperaturas -40..125°C
- excelentes propiedades EMC
- rango de presión 0 ... 15 psi rel.

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Los sensores de presión de la serie PT...-1 operan con celdas de medición cerámicas. El efecto de la presión sobre el material soporte de cerámica genera una señal proporcional a la presión que es procesada electrónicamente. Según el tipo de sensor, la señal procesada está disponible como salida analógica 4...20mA (2 conductores) o bien 0...10V (3 conductores).

Technical data

Tipo	PT15PSIG-13-LI3-H1131
N.º de ID	6831456
Comentario sobre el producto	test Melissa
Temperatura del medio	-40...+125 °C
Tipo de presión	Presión relativa
Rango de presión	0...1 bar
	0...15 psi
	0...0.103 MPa
Sobrepresión admisible	≤ 3 bar
Presión de rotura	≥ 3 bar
Tiempo de respuesta	< 2 ms, tip. 1 ms
Estabilidad a largo plazo	± 1 % FS, En conformidad con DIN EN 60770
Alimentación	
Voltaje de funcionamiento U _s	8...33 VCC
Consumo de corriente	≤ 20 mA
Medida de protección	SELV conforme a EN 50178
Protección ante corto-circuito/polaridad inversa	sí / sí
Clase de protección	III
Salidas	
Salida 1	Salida analógica
Salida eléctrica	Corriente de salida analógica
salida analógica	
Salida de corriente	4...20 mA
Carga	≤1 kΩ

Technical data

Resolución	<± 0.1 % FS
Precisión LHR	± 0.3 % FS BSL
Precisión de ajuste punto 0	0.3 % de v. f.
Precisión de ajuste valor final	0.3 % de v. f.

Datos mecánicos

Material de la cubierta	Acero inoxidable/Plástico, 1.4305 (AISI 303)
Conexión de procesos	Rosca macho 1/4" NPT-18
Material conexión de presión	Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Material del sensor de presión	Cerámica Al ₂ O ₃
Material de la junta	FPM
Ancho de llave conexión a presión /tuerca ciega	SW 21
Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa	20 Nm
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Grado de protección	IP67

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Resistencia al choque	100 g (11 ms) conforme a IEC 68-2-27
Resistencia a la vibración	20 x g (9...2000 Hz, 2...9 Hz con una amplitud de +/-15 mm), de acuerdo a IEC 68-2-6

Pruebas/aprobaciones

Condiciones de referencia conforme a IEC 61298-1

Temperatura	15...+25 °C
Presión atmosférica	860...1060 hPa abs.
Humedad	45...75 % rel.
Alimentación auxiliar	24 VCC

Comportamiento térmico

Rango de coeficiente de temperatura TK _s	± 0.15 % v. f./10 K
Punto cero del coeficiente de temperatura TK ₀	± 0.15 % v. f./10 K
MTTF	114 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Technical data

Tipo	PT15PSIG-13-LI3-H1131
N.º de ID	6831456
Comentario sobre el producto	test Melissa
Tipo de presión	Presión relativa
Rango de presión	0...1 bar

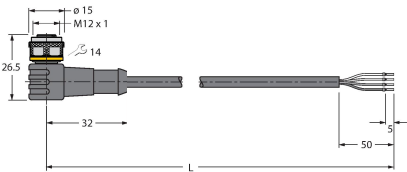
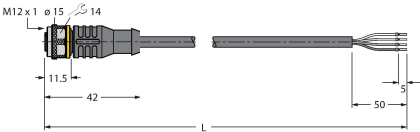
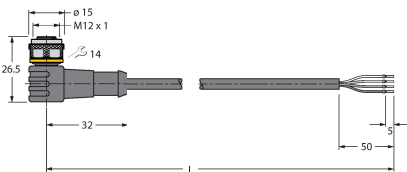
Technical data

	0...15 psi
	0...0.103 MPa
Sobrepresión admisible	≤ 3 bar
Presión de rotura	≥ 3 bar
Tiempo de respuesta	< 2 ms, tip. 1 ms
Estabilidad a largo plazo	1 % FS, En conformidad con DIN EN 60770
Alimentación	
Voltaje de funcionamiento U _s	8...33 VCC
Consumo de corriente	≤ 20 mA
Medida de protección	SELV conforme a EN 50178
Protección ante corto-circuito/polaridad inversa	sí / sí
Grado de protección	IP67
Clase de protección	III
tensión de aislamiento	500 VCC
Salidas	
Salida 1	Salida analógica
Salida eléctrica	Corriente de salida analógica
salida analógica	
Salida de corriente	4...20 mA
Carga	≤ 1 kΩ
Resolución	≤ ± 0.1 % FS
Precisión LHR	± 0.3 % FS BSL
Precisión de ajuste punto 0	0.3 % de v. f.
Precisión de ajuste valor final	0.3 % de v. f.
Comportamiento térmico	
Temperatura del medio	-40...+125 °C
Punto cero del coeficiente de temperatura TK ₀	± 0.15 % v. f./10 K
Rango de coeficiente de temperatura TK ₀	± 0.15 % v. f./10 K
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Resistencia a la vibración	20 x g (9...2000 Hz, 2...9 Hz con una amplitud de +/-15 mm), de acuerdo a IEC 68-2-6
Resistencia al choque	100 g (11 ms) conforme a IEC 68-2-27
Datos mecánicos	
Material de la cubierta	Acero inoxidable/Plástico, 1.4305 (AISI 303)
Material conexión de presión	Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Material del sensor de presión	Cerámica Al ₂ O ₃

Technical data

Material de la junta	FPM
Conexión de procesos	Rosca macho 1/4" NPT-18
Ancho de llave conexión a presión /tuerca ciega	SW 21
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa	20 Nm
Condiciones de referencia conforme a IEC 61298-1	
Temperatura	15...+25 °C
Presión atmosférica	860...1060 hPa abs.
Humedad	45...75 % rel.
Alimentación auxiliar	24 VCC
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	114 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Wiring accessories

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, LED, longitud de cable: 10 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

