



ERSBG-A4.400.2-x

Receptáculos de actuador y sensor – Montaje en pared posterior

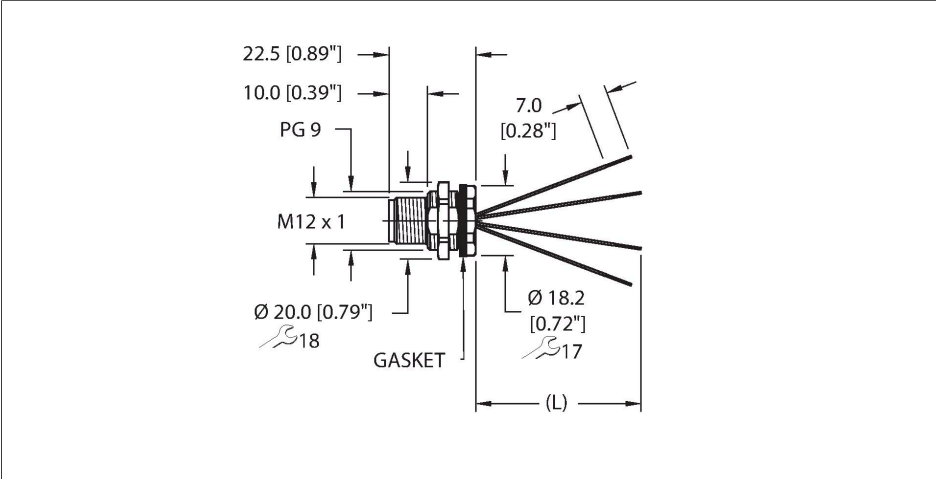

Tipo	ERSBG-A4.400.2-x
N.º de ID	777043124
Reemplaza	FSFD 4.4-x
Conector A	Macho, M12 × 1, codificación C
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-101
Número de polos	4
Contactos	Bronce, CuSn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.4 ... 1.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Junta para rosca	Junta, NBR
Rosca interna	PG9
Locknut	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete de la brida	2.5...6.8 Nm
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Número de conductores	4
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	22 AWG [similar a 0,34 mm²]
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V _{AC} /300 V _{DC}

Características



- Conector hembra M12, recto, 5 polos
- Conector hembra M12, recto, 5 polos

Asignación de contactos

Conector A




diagrama de conexiones

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Corriente 4 A

Propiedades químicas y mecánicas


En reposo -40 °C...+105 °C

Aprobaciones
UL 2238
CSA C22.2 n.º 182.3
CE
UKCA
RoHS


Nota

Nota - Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

A través de perforación

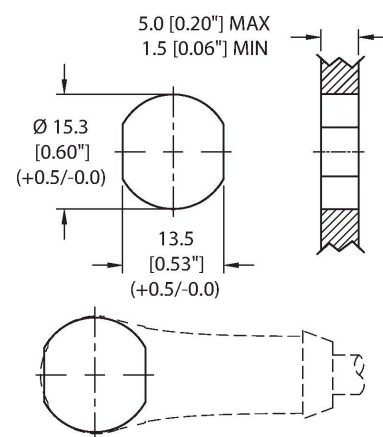

Perforación roscada

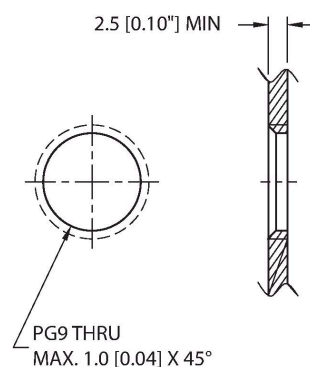

Montaje en pared posterior

