


EKWT-ESRT-A4.300-GU8K-x

Cable de actuador y sensor – Extension Cable




Características

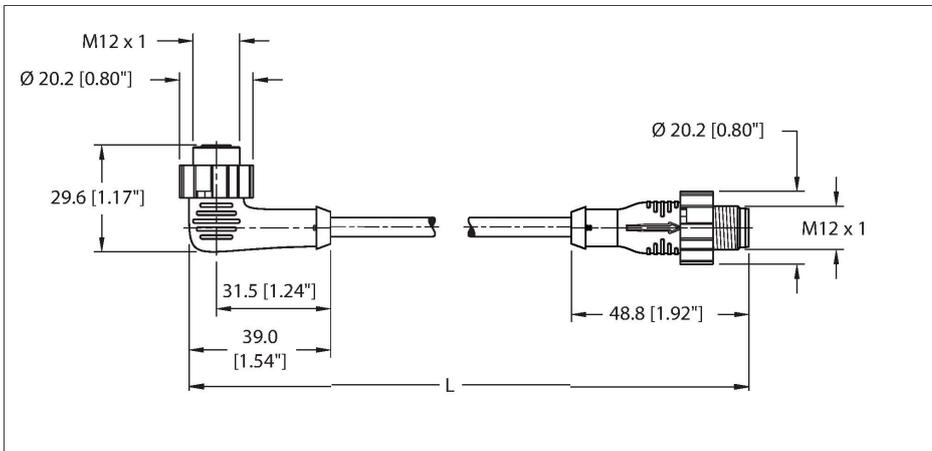


- Conector hembra M12, acodado, 3 polos
- Conector macho M12, recto, 3 polos
- Cable de uso general
- Envoltura exterior de TPU, color negro, 3 × 18 AWG
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- Flexlife y C-Track aprobados

Sección transversal del cable

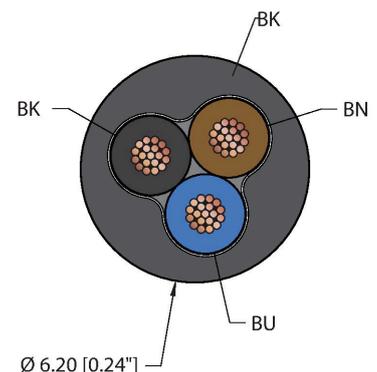

Asignación de contactos

Conector A Conector B



Tipo	EKWT-ESRT-A4.300-GU8K-x
N.º de ID	777044342
Reemplaza	WKC 4T-x-RSC 4T/S90
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Ángulo recto, codificación C
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-101
Número de polos	4
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, Nylon or TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Junta tórica, Plástico, FKM/FPM
Manguito de torsión	Plástico, PA, amarillo
Par de apriete	0.4 ... 1.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Conector B	Macho, M12 × 1, Recto, codificación C
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-101
Número de polos	4
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, Nylon or TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Manguito de torsión	Plástico, PA, amarillo
Par de apriete	0.4 ... 1.8 Nm

(Se debe observar el valor máximo de la contraparte)

diagrama de conexiones

Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12



Cable	
Identificación del cable	100008824
Número de conductores	3
Diámetro del cable:	Ø 6.2 mm
Funda del cable	TPU, Negro
Diámetro del conductor	0.076 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	3 x 18 AWG [similar a 0,75 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.0092 "
Colores del conductor	BN, BU, BK

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V _{AC} /300 V _{DC}
Corriente	5 A

Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Ciclos de flexión de 20 x Ø	10 millones *

Cuando se instalan correctamente a 20 °C, RH de 50 % y una velocidad de ciclo de ≤ 0,5 ciclos por segundo.

C-track	Sí
En reposo	-40 °C...+90 °C
En movimiento	5 °C...+90 °C

Temperatura ambiente durante la instalación	-10 °C...+90 °C
---	-----------------

Aprobación	
Aprobaciones	UL 2238 CSA C22.2 n.º 182.3 CE UKCA RoHS

Nota	
	El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.

Nota	- El manguito de torsión se puede quitar antes o después de la instalación insertando un destornillador pequeño de punta
------	--

plana e inclinándolo cerca de la abertura de alivio indicada por la flecha.

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
