


YEL,PVC,5X26,S-DF,AWM
General Purpose Cable – Reelfast™ Bulk Cable

Características



- Cable de uso general
- Funda de PVC, color amarillo, con blindaje, 5 × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 300V

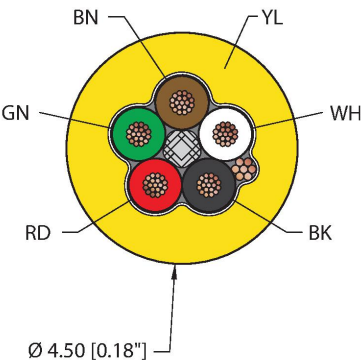

Tipo	YEL,PVC,5X26,S-DF,AWM
N.º de ID	RF50886
Cable	
plataforma de cable	cable universal
Número de conductores	5
Diámetro del cable:	Ø 4.5 mm
Funda del cable	PVC, Amarillo
Blindado	Aluminio/poliéster (ENTRADA)
Sección transversal del cable de drenaje	26 AWG, TC (cobre estañado)
Diámetro del conductor	0.039 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	5 x 26 AWG [similar a 0,14 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 38 AWG
Colores del conductor	WH, BK, RD, GN, BN
masa	0.062 lbs. /metro
Propiedades eléctricas a +20 °C	
voltaje	UL/CSA AWM 300V
Resistencia dieléctrica (min)	2 KVAC
Resistencia	40.8 Ω/1000ft max a 20 °C
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+105 °C
En movimiento	-40 °C...+105 °C
Temperatura ambiente durante la instalación	-20 °C...+105 °C

Aprobación	
Homologaciones UL	UL 758 AWM 2517
Homologaciones CSA	CSA AWM I/II A/B CSA FT1
aprobaciones de cables	RoHS CE
Nota	
	El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.