


BLK,PVC,8X24,S-FDB,AWM

General Purpose Cable – Reelfast™ Bulk Cable

Características



- Cable de uso general
- Funda de PVC, color negro, con blindaje, 8 × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 600V

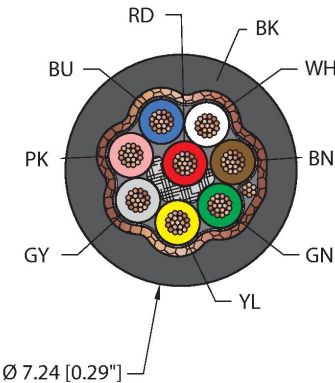

Tipo	BLK,PVC,8X24,S-FDB,AWM
N.º de ID	RF50930
Cable	
plataforma de cable	cable universal
Número de conductores	8
Diámetro del cable:	Ø 7.24 mm
Funda del cable	PVC, Negro
Blindado	Aluminio/poliéster (SALIDA)
Material trenzado	36 AWG, TC (cobre estañado), 65 % de cobertura
Sección transversal del cable de drenaje	26 AWG, TC (cobre estañado)
Diámetro del conductor	0.056 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	8 x 24 AWG [similar a 0,25 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 36 AWG
Colores del conductor	WH, BN, GN, YL, GY, PK, BU, RD
masa	0.167 lbs. /metro
Propiedades eléctricas a +20 °C	
voltaje	UL/CSA AWM 600V
Resistencia dieléctrica (min)	2 KVAC
Resistencia	25.67 Ω/1000ft max. a 20 °C
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+105 °C
En movimiento	-40 °C...+105 °C

Temperatura ambiente durante la instalación -20 °C...+90 °C

Aprobación

Homologaciones UL	UL 758 AWM 2586
-------------------	-----------------

Homologaciones CSA	CSA AWM I/II A/B CSA FT1
--------------------	-----------------------------

aprobaciones de cables	RoHS
------------------------	------

Nota

El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---