


BLK,TPU,11X18,AWM,HF
Halogen Free Cable – Reelfast™ Bulk Cable



Características

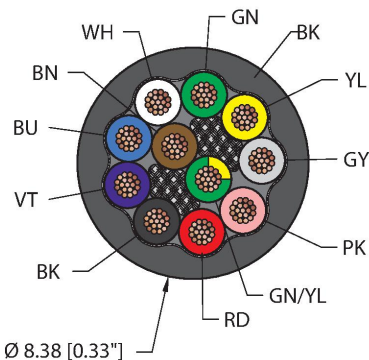

- línea sin halógenos
- Envoltura exterior de TPU, color negro, 11 × 18 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 300V
- Halogen Free

Tipo	BLK,TPU,11X18,AWM,HF
N.º de ID	RF51998
Cable	
plataforma de cable	cable sin halógenos
Número de conductores	11
Diámetro del cable:	Ø 8.38 mm
Funda del cable	TPU, Negro
Diámetro del conductor	0.062 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	11 x 18 AWG [similar a 0,75 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.0092 "
Colores del conductor	GN/YE, BN, WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU
masa	0.295 lbs. /metro
Propiedades eléctricas a +20 °C	
voltaje	UL/CSA AWM 300V
Resistencia dieléctrica (min)	2 KVAC
Resistencia	7.22 Ω/1000ft max. a 20 °C
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+80 °C
En movimiento	-40 °C...+80 °C
Temperatura ambiente durante la instalación	-20 °C...+80 °C
Aprobación	
Homologaciones UL	UL 758 AWM 20233

Homologaciones CSA	CSA AWM I/II A/B CSA FT1
aprobaciones de cables	RoHS CE
Nota	
	El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.