
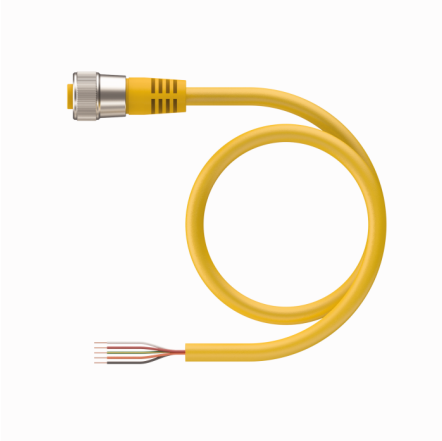


Cable de actuador y sensor / PVC
funda del cable de TPE
RKM 56-2M/S3059

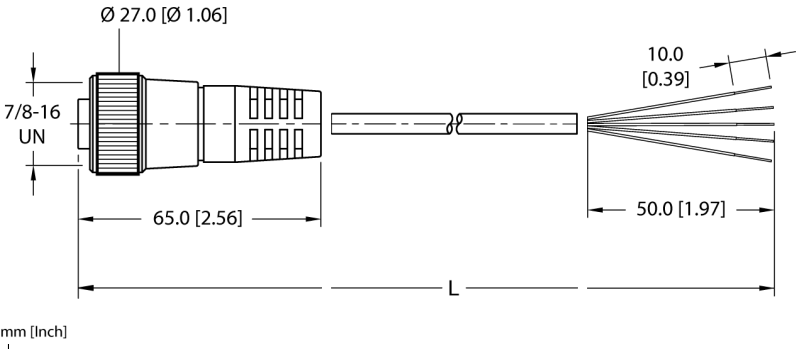

Tipo	RKM 56-2M/S3059
N.º de ID	U-35762
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Diámetro del cable:	Ø 10.01 mm
Longitud del cable	2 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC/náilon
Colores del conductor	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Sección transversal de núcleo	5
Hilo trenzado, arreglo	65
Voltaje nominal	600 V
Corriente	10 A

- Conector hembra de 7/8", recto, 5 polos
- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 5 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4




diagrama de conexiones

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK