RKM 57-TR2
Resistencia en terminación de bus

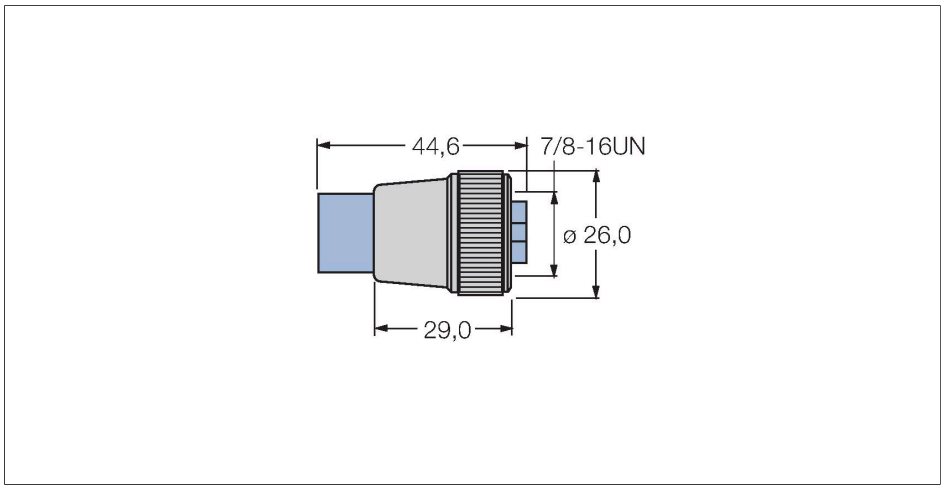

Tipo	RKM 57-TR2
N.º de ID	U0102-1
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Azul
Empuñadura	Plástico, TPU, Azul
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, (atornillado)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protocolo de red	Devicenet CANopen
Voltaje nominal	300 VDC(7.6VDC MAX ON PINS WITH RESISTOR)
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+80 °C

Características

- Tipo: Conector hembra de 7/8", 5 patillas
- Para el uso en aplicaciones CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Voltaje nominal: 300 VCC (máx. 7,6 VCC en patillas con resistencia)
- Resistencia interna de 120 Ω, 1/2 W
- Clase de protección: NEMA 1, 3, 4, 6P e IEC IP67
- Rango de temperatura: -40 °C…+80 °C

Título esquema de conexiones



diagrama de conexiones