


FK FS 4.5/M12


accesorios para los sistemas de bus de campo – Pasamuros

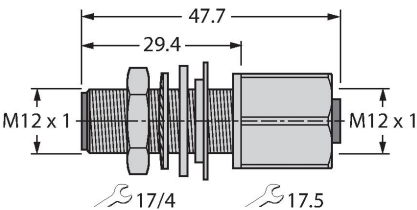

Características

- Pasamuros, M12 × 1, de 5 polos
- Macho a hembra
- Tensión: 150 V
- Ampacidad: 4 A
- Rango de temperatura: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Aprobaciones: UL, CSA

Asignación de contactos



Tipo	FK FS 4.5/M12
N.º de ID	U1135
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto
Número de polos	5
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Metal, CuZn
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Rosca interna	M12 × 1
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP68, (atornillado)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Conector B	Conector hembra, Recto
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	150 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
En reposo	-40 °C...+80 °C

diagrama de conexiones

