



Ethernet industrial Unmanaged Switch SE-84X-E924

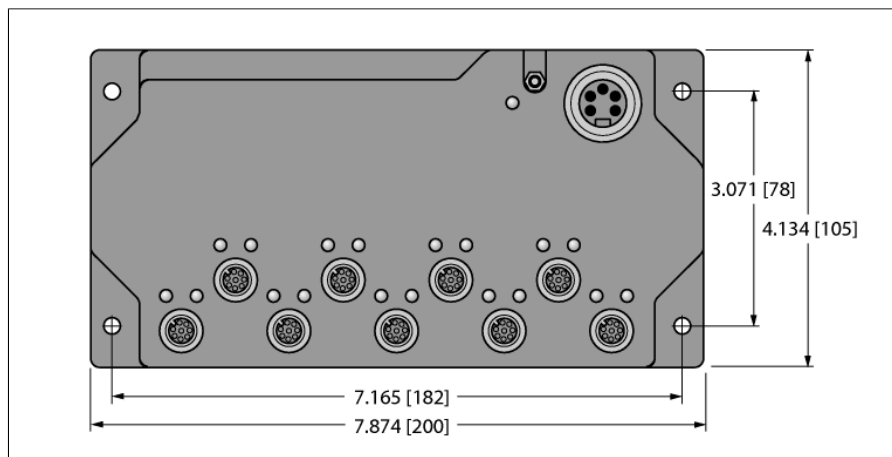


- 10/100 MBit/s
- Autonegociación, 10/100 M, dúplex completo/semidúplex
- Autocruce, autopolaridad
- Autodireccionamiento, desfase y migración
- Almacenamiento y retransmisión de datos
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
- 9 puertos
- Ethernet connection: 8-pole, M12
- Tensión de alimentación: 5 polos, 7/8"
- Grado de protección: IP67

Bus de campo M12 × 1



Fuente de alimentación



Principio de funcionamiento

Ethernet switches can be used to simplify Ethernet networks and reduce traffic. They perform an important role in traffic management by forwarding messages only to the port that needs them.

Tipo	SE-84X-E924
N.º de ID	U7960-94
Tensión de alimentación	24 VDC
Rango admisible	10...30 VDC
Consumo de potencia	≤ 2 W
Transient Protection	15,000 Watts Peak
Spike Protection	5,000 Watts (10 times for 10 µs)
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión	clavija 7/8" de 5 polos
Velocidad de transmisión de Ethernet	10/100 Mbps
Ethernet Compliance	IEEE 802.3 (10 MBit/s Ethernet) IEEE 802.3u (100 MBit/s Ethernet) IEEE 802.3 x (Full-Duplex con control de flujo)
Número de puertos Ethernet	9 puertos
Técnica de conexión de Ethernet	9 × M12, 8 polos, con codificación A
MAC Addresses	1024
Memory bandwidth	3.2 GBit/s
Latency (typical)	@100 Mbps: 5 µs + frame time; @10 Mbps: 16 µs + frame time
Separación de potencial	1500 VRMS 1 minute
Compatibilidad electromagnética (CEM)	Conforme a la norma EN 50155
Medidas	105 x 200 x 30 mm
Peso	1053 g
Temperatura ambiente	-40...+75 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Humedad relativa	5-95 %, sin condensación
Control de vibraciones	Conforme a IEC 60068-2-6
Grado de protección	IP67
Montaje	En una máquina con 4 tornillos M5 o M10 (no incluidos en la entrega)
Material de la cubierta	Nylon (brass-nickle receptacles)
Aprobaciones y certificados	CE